

# WX 3200



## FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Osiągi		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	watt	2850
Moc ciągła	watt	2450



## Silnika

Marka	Pramac	
Typ	OHV	
Zoptymalizowana emisja spalin	Stage V	
Obroty znamionowe	obr/min	3000
Paliwo	Benzyna	
System rozruchu	Ręczny	
Pojemność układu smarowania	l	0.6
Czujnik braku oleju	✓	

## Alternatora

Regulacja napięcia	AVR	
Klasa	IP	23

## Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	680
Szerokość	(W) mm	602
Wysokość	(H) mm	523
Waga (suchy)	kg	49
Wymiary kartonu DxSxW	mm	685x505x520

## Czas pracy

Pojemność zbiornika paliwa	17	
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	1.04
Czas pracy przy 50%	h	16.3

## Poziom hałasu

Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	93
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	65

## PANEL STEROWANIA

Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

### STEROWANIE:

- Stacyjka z kluczem: OFF-ON
- Ręczny starter

### WSKAZANIA


- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotłowościomierz
- Wskaźnik paliwa

### ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

### GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---

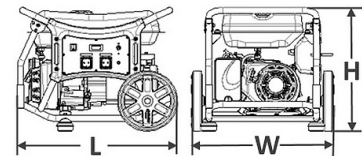

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.  
Nadrukowany na 09/03/2026 (ID 10157)

©2026 | PR Industrial S.r.l – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

