

WX 6200



FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Osiągi

Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	watt	5800
Moc ciągła	watt	5300



Silnika


Marka		Pramac
Typ		OHV
Zoptymalizowana emisja spalin		Stage V
Obroty znamionowe	obr/min	3000
Paliwo		Benzyna
System rozruchu		Ręczny
Pojemność układu smarowania	l	1.1
Czujnik braku oleju		✓

Alternatora

Regulacja napięcia		AVR
--------------------	--	-----

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	800
Szerokość	(W) mm	698
Wysokość	(H) mm	620
Waga (suchy)	kg	78
Wymiary kartonu DxSxW	mm	810x625x607

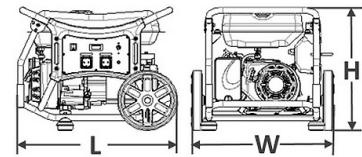

Czas pracy

Pojemność zbiornika paliwa		26
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	2.17
Czas pracy przy 50%	h	12



Poziom hałasu

Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	97
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	69

PANEL STEROWANIA

Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:

- Stacyjka z kluczem: OFF-ON
- Ręczny starter

WSKAZANIA

- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik paliwa

ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1



Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 11/03/2026 (ID 10767)

©2026 | PR Industrial S.r.L – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

