

## WX 6250 ES



### FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Electric (with battery)
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



### Osiągi

Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	400/230
Liczba faz		3
Moc maksymalna	watt	6100
Moc ciągła	watt	5500



### Moc jednofazowa

Napięcie	V	230
1-fazowa moc maksymalna	watt	2000
1-fazowa moc ciągła	watt	1800

## Silnika

Marka	Pramac	
Typ	OHV	
Zoptymalizowana emisja spalin	Stage V	
Obroty znamionowe	obr/min	3000
Paliwo	Benzyna	
System rozruchu	Elektryczny (+Ręczny)	
Pojemność układu smarowania	l	1.1
Czujnik braku oleju	✓	

## Alternatora

Regulacja napięcia	AVR	
Klasa	IP	23/44

## Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	800
Szerokość	(W) mm	698
Wysokość	(H) mm	620
Waga (suchy)	kg	90
Wymiary kartonu DxSxW	mm	810x625x607

## Czas pracy

Pojemność zbiornika paliwa	26	
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	2.17
Czas pracy przy 50%	h	12

## Poziom hałasu

Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	97
----------------------------------	-----	----

## PANEL STEROWANIA

Umieszczony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

### STEROWANIE:

- Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START

### WSKAZANIA


- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik paliwa

### ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

### GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

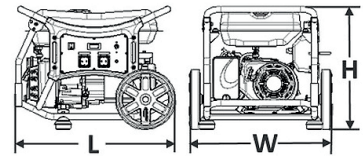

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.  
Nadrukowany na 11/03/2026 (ID 10494)

©2026 | PR Industrial S.r.L – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

